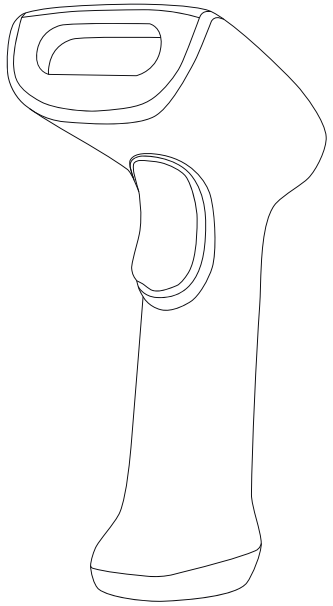
2D сканер штрих-кода

NEO-X210PRO W2D

Краткое руководство/гарантийный талон



Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.
Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.
Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные

Настройка системы

Восстановление настроек по умолчанию

Версия

Формат данных

GB 2312

Unicode (UTF-8)

Примечание: настоящее изделие поддерживает работу с приемником беспроводных данных 2.4G и проводной интерфейс USB для прямого вывода данных в формате GB 2312 или Unicode.

Режим передачи данных

Синхронный режим*

Режим с сохранением данных

Управление данными

Выгрузить все данные

Общий объём выгруженных данных

Очистить все данные

Беспроводное сопряжение 2.4G

Режим беспроводной передачи данных 2.4G поддерживает работу с Windows, Mac OS, Linux, Unix, Android и другими операционными системами.
Шаг 1: От сканируйте штрих код «Режим беспроводной передачи 2.4G». После завершения настройки приёмнику, сопряжённому с устройством ранее, по умолчанию отдается приоритет.

Режим беспроводной передачи 2.4G

Шаг 2: От сканируйте штрих код «Сопряжение в одно нажатие».
На сканере штрих кода начнет часто мигать индикатор синего цвета, устройство перейдет в режим беспроводного сопряжения 2.4G.

Сопряжение в одно нажатие

Шаг 3: Подключите приемник к ведущему устройству (в течение 1 минуты), прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор синего цвета LED2. Сопряжение выполнено успешно.

Сопряжение Bluetooth HID

Режим передачи данных по Bluetooth поддерживает работу с Windows, Mac OS, iOS, Android и другими операционными системами.
Шаг 1: От сканируйте штрих код «Режим Bluetooth HID». После завершения настройки устройству Bluetooth, сопряжённому с устройством ранее, по умолчанию отдается приоритет.

Режим Bluetooth HID

Шаг 2: От сканируйте штрих код «Сопряжение в одно нажатие».
На сканере штрих кода начнет часто попеременно мигать индикатор синего цвета LED1 и LED2, устройство перейдет в режим беспроводного сопряжения Bluetooth HID.

Сопряжение в одно нажатие

Шаг 3: Включите Bluetooth на ведущем устройстве и выполните поиск устройства «BarCode Scanner HID», а затем нажмите на него. Прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор синего цвета LED2. Сопряжение выполнено успешно.

Примечание: нажав и удерживая кнопку в течение 8 секунд можно быстро перейти в режим сопряжения Bluetooth HID.

Сопряжение Bluetooth SPP/BLE

Режим передачи данных по Bluetooth SPP/BLE использует последовательный порт Bluetooth для подключения к Windows, Mac OS, iOS, Android и другими операционными системами.

Шаг 1: От сканируйте штрих код «Режим Bluetooth SPP». Начнет часто мигать индикатор синего цвета LED2 (либо от сканируйте штрих код «Режим Bluetooth BLE». Индикаторы синего цвета LED1 и LED2 начнут мигать часто и одновременно).


Режим Bluetooth SPP


Режим Bluetooth BLE

Вкл/выкл сопряжение

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд для перехода в режим настроек сопряжения по Bluetooth.


Включить*


Выключить

Виртуальная клавиатура IOS HID

При использовании режима Bluetooth HID для подключения к iOS, можно включить отображение и скрытие виртуальной клавиатуры iOS по двойному нажатию .


Включить*


Выключить

Скорость передачи Bluetooth HID


Высокая


Средняя*


Низкая


Сверхнизкая

Настройка окончания строки


Добавлять CR*


Добавлять LF


Добавлять CR+LF


Добавлять табуляцию (HT)


Отключено

Настройка вибрации (опция)


Включить*


Выключить

Настройка звука


Громко*


Тихо


Отключено

Настройка спящего режима


1 минута


5 минут*



30 минут


Не переходить в спящий режим


Переход в спящий режим

Настройка языка клавиатуры


Американский английский*


Немецкий


Французский


Испанский


Итальянский


Японский


Португальский


Британский английский


Бразильский португальский


Русский


Международная клавиатура