RU.POS

Проводной сканер штрихкодов

RU.POS MSC-6600 C2D HD



8 995 888 92 85
8 495 125 92 85
www.neva-kkm.ru
sales@neva-kkm.ru

Преисущества сканера 6600 C2D

Съёмный кабель длиной 2 метра даёт сотруднику больше свободы движений.
Повредили? Легко заменили — и снова в работе!




Мгновенное считывание любых маркированных товаров.

Устройство идеально подходит для быстрой работы с табачной продукцией, а также всеми позициями из системы «Честный ЗНАК»: алкоголь, обувь, одежда, лекарства, парфюмерия, косметика, шубы и другие меховые изделия.

Не думайте о совместимости — мы всё продумали.

Сканер работает на Windows, Linux и Android. Подключается к компьютерам, планшетам и другим устройствам без танцев с драйверами.
Достали, подсоединили, поехали.

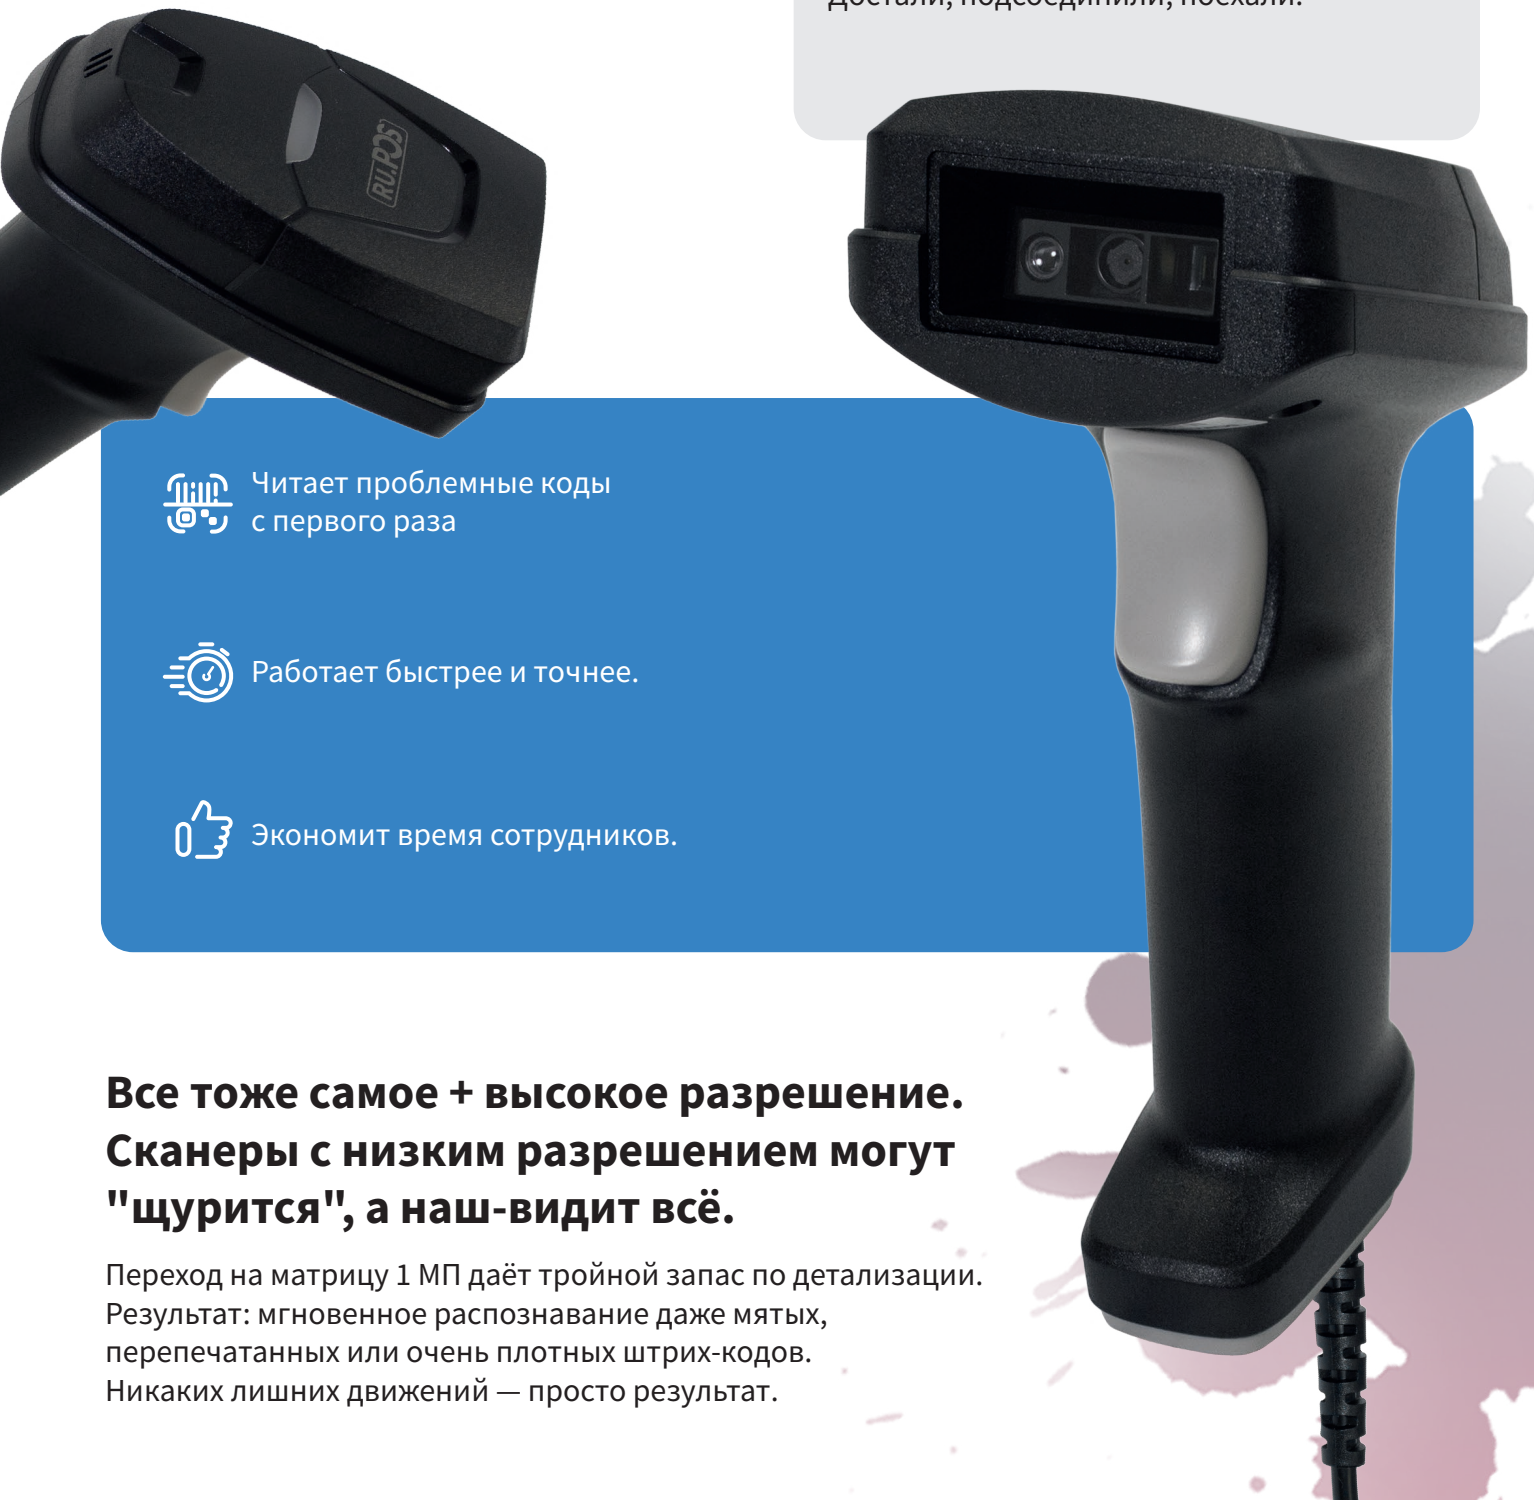

- Читает проблемные коды с первого раза
- Работает быстрее и точнее.
- Экономит время сотрудников.

Все тоже самое + высокое разрешение. Сканеры с низким разрешением могут "щурится", а наш-видит всё.

Переход на матрицу 1 МП даёт тройной запас по детализации.
Результат: мгновенное распознавание даже мятых, перепечатанных или очень плотных штрих-кодов.
Никаких лишних движений — просто результат.

Общие характеристики

Способ подключения	Проводной
Разрешение	1280*800
Подсветка	Красный (617 nm), LED подсветка: Белая (6000K)
1D-2D	2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode, etc / 1D: 1D&UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13,J AN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF),Addendum 2 of5, IATA Code, MSI/Plessy, China,Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded
Угол сканирования	± 60° горизонтально/ ± 60° вертикально
Скорость сканирования	60 кадров в сек
Глубина сканирования	≥4мил (0,102 мм)
Минимальная контрастность	20%
Индикация	Световая индикация, звуковая индикация, вибрация
Интерфейсы подключения	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Режим автосканирования	есть

Физические характеристики

Размер сканера	162x92x67
Габариты упаковки	200x90x86
Вес сканера без упаковки	164г
Устойчивость к падениям	5 м
Степень защиты IP	IP 54

Электрические характеристики

Напряжения питания	5 В
Потребляемый ток	270 мА

Условия хранения	от -40°C до +70°C
Условия эксплуатации	от -20°C до 60°C
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB съемный кабель (2 метра)

