Для настройки поддержки русского языка следует запустить настроечное ПО Printer Test V5.2C и выбрать настройки подключения и нажать кнопку Advanced.

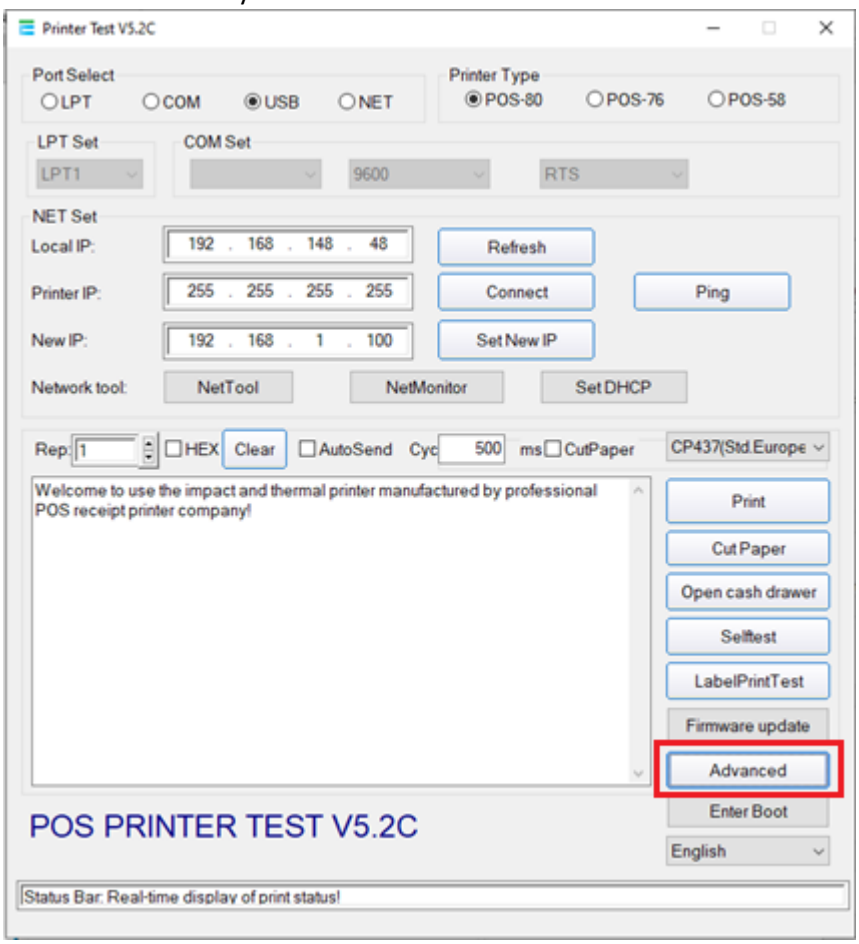

Откроется окно расширенных настроек в котором нужно обратить внимание на пункт Code page Set, установить номер кодовой страницы 12 и нажать кнопку SetCodePage и затем кнопку Set внизу окна. Для проверки выбранной кодовой страницы нажать кнопку PrintCodePage. Произойдет тестовая печать символов кодовой страницы на термоленте.

