INCOTEX

Ящики денежные

Меркурий-100.1

Качество изделия обеспечено сертифицированной IQNet системой качества производителя, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015). Производитель имеет сертификат Органа по сертификации Германии – DQS на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2015

АВЛГ 550.00 ПС **Паспорт**

1. Общие сведения.

1.1. Денежный ящик (ДЯ) предназначен для хранения денежной массы кассира при денежных расчетах с населением на контрольно-кассовой машине (ККМ). ДЯ выпускается как автономное функционально законченное изделие без крепления к корпусу ККМ и может применяться с ККМ любого класса от портативных до POS-терминалов. Корпус ДЯ выполнен из пластмассы. ДЯ выпускается в различных вариантах исполнения:

- с механическим замком;
- с механическим и электромагнитным замками, с датчиком открытого состояния;
- с механическим и электромагнитным замками, без датчика открытого состояния.

1.2. Предприятие-изготовитель: ООО "НПФ "МОССАР", 413090, Саратовская обл., г.Маркс, пр.Ленина, д.111 по заказу и технической документации ООО «АСТОР ТРЕЙД».

2. Основные технические данные и характеристики.

2.1. Общие технические характеристики.

Количество отсеков для монет	7	Ток управления, ** А	1
Количество отсеков для купюр	4	Длительность импульса управления, мс, не менее*	150
		Масса нетто/брутто, кг, не более	5,7/6, 5,4/7**
Напряжение управления электромагнитом, В**	6/12-24.	Габаритные размеры, мм,	384x358x88/358x347x88**

* здесь и далее, для варианта исполнения ДЯ с встроенным электромагнитным замком.

** здесь и далее, для денежного ящика «Меркурий-100.1» АВЛГ 416.00.00-03

2.2.Технические характеристики исполнений.

Обозначение	Наименование	Электромагнитный замок	Напряжение, В	Датчик
АВЛГ 416.00.00-03	«Меркурий-100.1»	-	-	-
АВЛГ 550.00.00 – 05	«Меркурий-100.1»	-	-	-
АВЛГ 550.00.00-01	«Меркурий-100.1-6Д»	+	6	+
АВЛГ 550.00.00-02	«Меркурий-100.1-6»	+	6	-
АВЛГ 550.00.00-03	«Меркурий-100.1-24Д»	+	12-24	+
АВЛГ 550.00.00-04	«Меркурий-100.1-24»	+	12-24	-

3. Комплектность.

Обозначение	Наименование изделия	Кол.	Примечание
АВЛГ 416.00.00-03 АВЛГ 550.00.00 – 05	Ящик денежный «Меркурий-100.1 »	1	
АВЛГ 549.25.00-02*	Кабель		L=0,5 м
АВЛГ 549.25.00-03*	Кабель		L=по заказу
	Комплект упаковки	1	
	Ключи	2	903
АВЛГ 550.00 ПС	Паспорт	1	

№ 2

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ящика денежного в течение 18 месяцев со дня продажи.

4.2. Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления.

4.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов;
- при нарушении гарантийной наклейки**.

4.4. Гарантийное обслуживание производится только в специализированных центрах по ремонту и обслуживанию, имеющих договор с производителем.

5. Правила хранения и транспортирования.

Денежные ящики должны храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 до 35 °С и относительной влажности не более 85%. В помещении для хранения не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Денежные ящики могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12977-84, а также правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке.

Ящик пломбируется гарантийной наклейкой*, наклеенной с нижней стороны корпуса, с указанием даты выпуска.

6. Свидетельство о приёмке.

Ящик денежный «Меркурий-100.1 »,
заводской № 480378 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «18» 01 2022 г.

М.П.

(личные подписи, оттиски личных клейм должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия).

7. Свидетельство об упаковке.

Ящик денежный «Меркурий-100.1 »,
заводской № 480378 упакован согласно конструкторской документации.

Дата упаковки «18» 01 2022 г.

Упаковку произвёл Борисова
(подпись, ФИО)

8. Указания по эксплуатации.

8.1. Ящик предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 0 до +40 °С, относительной влажности от 40 до 80 % и атмосферном давлении в пределах от 84 до 107 кПа.

8.2. Для ДЯ с электромагнитным замком предусмотрена возможность ручного открытия электромагнитного замка ящика при отсутствии питания. Для этого нужно переместить рычаг в сторону разъёма, доступ к рычагу осуществляется через отверстие в основании ящика.

8.2.1. Подключение ДЯ к ККМ производится в соответствии со схемой электрической, приведенной на Рис. 1, с помощью кабеля

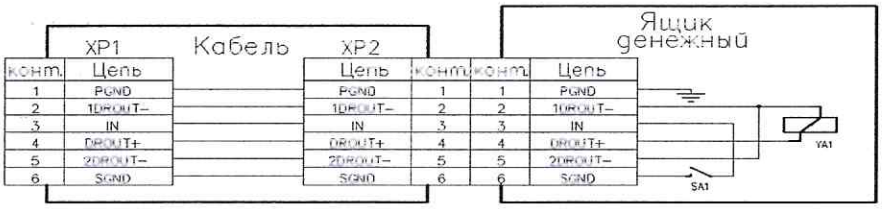

Рис.1

8.2.2. Контакты датчика IN-SGND (3 и 6 конт.,разъема подключения) открытия ящика SA1 замыкаются при открывании ящика. Положительный потенциал управляющего напряжения (6 или 12-24 В) должен поступать на конт. 4 разъема (DROUT+). Отрицательный потенциал управляющего напряжения должен поступать на конт. 2 (DROUT-) или 5 (2DROUT-) разъема. Контакт 1 (PGND) предназначен для заземления корпуса ящика.

8.2.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в изделие незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и надежность.

8.2.4. **Внимание**: установка и извлечение ключа возможны только в положении замка (ящика денежного) – «Закрыт».

Редакция от 26.04.2021 г.